



Optris 推出 Optris Connect

新一代红外热成像软件平台

德国柏林– Optris 隆重推出全新的 PI 和 Xi 红外热像仪软件平台 Optris Connect。这款全新软件将直观易用的操作体验与强大的监测和配置功能相结合。作为**新用户的理想入门平台**，Optris Connect 让红外热成像应用变得前所未有的简单。软件采用符合现代软件设计理念的全新用户界面，可在统一的工作空间中同时显示热图像、温度变化趋势、报警信息以及热像仪数据。整个系统可在数秒内完成部署并投入使用。


“Optris Connect 标志着我们软件平台发展的又一个重要里程碑。” Optris 首席执行官 Sascha Kienitz 表示，*“我们的目标是打造一款既适合初学者快速上手，又能够满足专业用户需求，同时还能灵活适应未来技术发展的软件平台。”*

一套软件，连接多台热像仪

Optris Connect 可自动识别网络中所有兼容的热像仪，并支持在同一无限窗口工作环境中同时连接**多台 USB 和以太网热像仪**。来自不同热像仪的热图像可以并排显示，而多台设备采集的温度数据既可汇总到同一趋势曲线中进行分析，也可分别独立显示。

软件内置引导式网络配置功能，可帮助用户快速建立与已连接热像仪之间的通信，并协助解决常见的连接问题。

测量区域仅需数次点击即可完成配置，并可为每个测量区域分别设置发射率。此外，用户还可以直接在软件中配置报警功能以及过程接口模块。

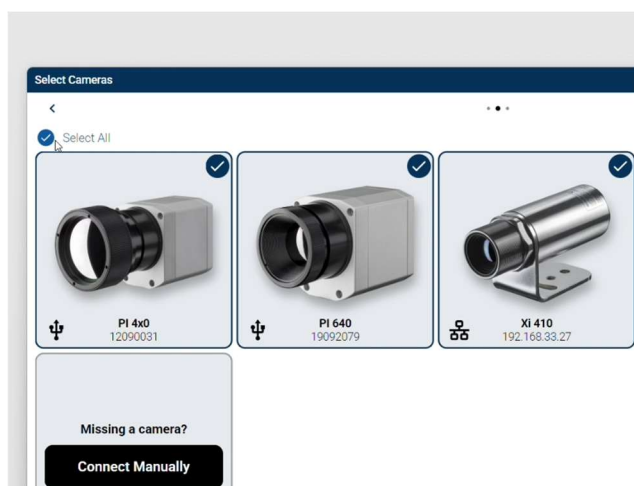

可以轻松显示多台红外热像仪



每台热像仪均可根据需要进行定制

倾听用户反馈，持续优化软件

Optris Connect 集成了错误报告系统。用户可选择将日志文件连同电子邮件地址一起提交，以便开发团队快速分析异常情况，并在后续版本中提供相应的修复。软件更新可直接在应用程序内完成，无需卸载后重新安装，大幅提升升级效率。

当前功能与未来发展

虽然 Optris Connect 带来了全新的软件使用体验，但部分高级分析功能目前仍仅在 Optris Software PIX Connect 3 中提供。对于需要这些高级分析功能的用户，建议继续使用 PIX Connect 3，同时也可充分利用 Optris Connect 在现代化工作流程、易用性以及设备连接方面所带来的优势。

借助 Optris Connect, Optris 推出了一个面向未来的软件平台，不仅简化了红外热成像应用流程，提升了用户体验，还为下一代热成像应用奠定了可持续扩展的技术基础。

Optris 一如既往地免费提供这款新软件，且无需购买许可证或订阅服务。

[829 字符]

关于 Optris GmbH & Co. KG

Optris GmbH & Co. KG 成立于 2003 年，已发展成为非接触式温度测量设备领域的领先制造商之一。其产品组合包括可移动式和固定式红外测温仪，以及用于热成像实时分析的在线红外热像仪。Optris 在德国进行研发与生产，以确保最高质量标准，并将其作为公司政策的核心组成部分。

出版与使用条款：

请寄送一份该出版物的印刷副本。使用本出版物不收取任何费用。如已出版，请提供一份样刊。